

Water leak detector

ABS-7000


产品编码：2489

漏水监听专用传感器




频响曲线 (纵波)

dB (0dB=1V/m/s) Longitudinal wave

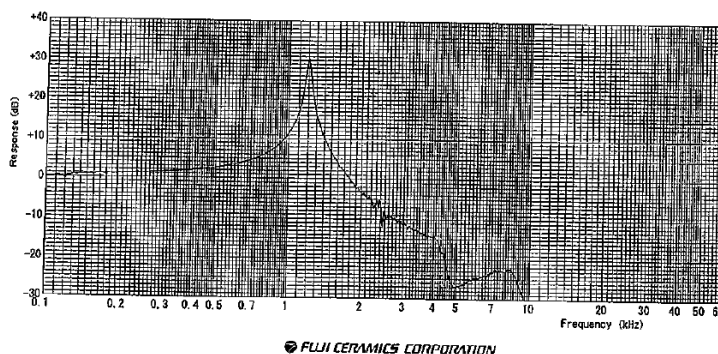

频率 (kHz)


外形尺寸

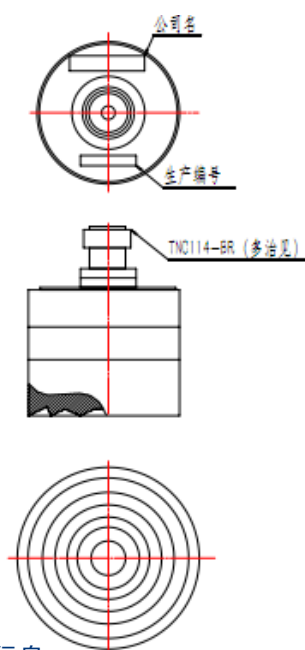

技术参数

电压灵敏度	714~785mV/m/s ²
谐振频率	约1kHz
频率范围	100~300Hz
工作温度	-10~+70°C
最大横向灵敏度	5%以下
最大使用加速度	1 m/s ²
耐冲击性	10000 m/s ²
输出阻抗	10Ω 以下
重量	约205gr.
内置前置放大器驱动电源	电压7.5~25V、额定电流1~2mA
传感器类型	压电·挠曲型
接线端子位置	顶部
接线端子	TNC114-BR, 自带10米线
元件材料	Pb (Zr·Ti) O ₃ 系 压电陶瓷
外壳材料	不锈钢 (SUS-303)
外形尺寸	φ38×33(H) mm
外壳接地/绝缘	外壳接地
外观标识	产品型号、序列号

产品订货信息

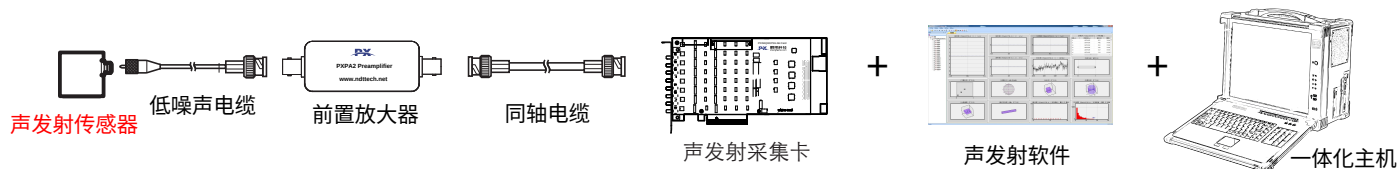

产品外观或参数如有更改，恕不另行通知，敬请浏览网页：<http://www.ndttech.net>

中国总代理

PX 长沙鹏翔电子科技有限公司

地址：湖南省长沙高新区麓云路100号兴工国际产业园12栋207

电话：0731-84668116 传真：0731-84668126

官网：<http://www.ndttech.net>

旗舰店：<https://ndttech.taobao.com/>

联系人：宁女士

电话：18874824200 (微信同号)

邮箱：ninglingling@ndttech.net

